

PROUF UV – универсальная УФ-краска для офсетной печати (Daihan ink, Южная Корея)

Краска УФ-отверждения, стабильная в работе с отличным качеством печати и адгезионными свойствами. Обладает высокой интенсивностью цвета и превосходной четкостью воспроизведения растровых точек за счет улучшения вязкоэластичности.

Улучшенные адгезионные свойства и состав краски позволяют уменьшить проблемы, возникающие при печати на различных поверхностях.

Улучшенные раскатные свойства краски обеспечивают благоприятный процесс печати в целом.

Подходит для печати по непитающим субстратам, таким как полимерные пленки, золотая и серебряная бумаги, предварительно активированные ПЭ, ПВХ, ПП (корона или пламя) или праймированные материалы.

Свойства:

- отличные печатно-технические характеристики;
- отличные свойства эмульсии, стабильность печати, превосходный краскоперенос на материал;
- быстрый выход на баланс «краска-вода»;
- повышенное водопоглощение, стабильность в работе, равномерное количество эмульсии в процессе печати;
- отличные печатно-технические характеристики, скорость закрепления и стойкость к истиранию;
- не содержит летучих органических соединений и опасных мономеров;
- отличное закрепление и стойкость к истиранию.


Показатель	Желтый	Пурпурный	Голубой	Черный	Оборудование/ условия
Липкость	12.4 ± 0.3	12.7 ± 0.3	13.2 ± 0.3	13.5 ± 0.3	Инкометр/400 об/мин., 32°C
Текучесть	31.0 ± 1.0	31.0 ± 1.0	31.0 ± 1.0	31.0 ± 1.0	Спредометр 60с. / 25°C
Глянец	55 ~ 65				Глянцометр (60°)
Стабильность печати	4.0				(1<плохо, хорошо>5)
Отверждение	3.5 ~ 4.0				(1<плохо, хорошо>5)

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608

Устойчивость к истиранию	3.7 ~ 4.0	(1<плохо, хорошо>5)
Устойчивость к царапинам	4.0 ~ 4.5	(1<плохо, хорошо>5)
Закрепление	150 м/мин	ртутная или металл-галидная лампа (120 Ватт)

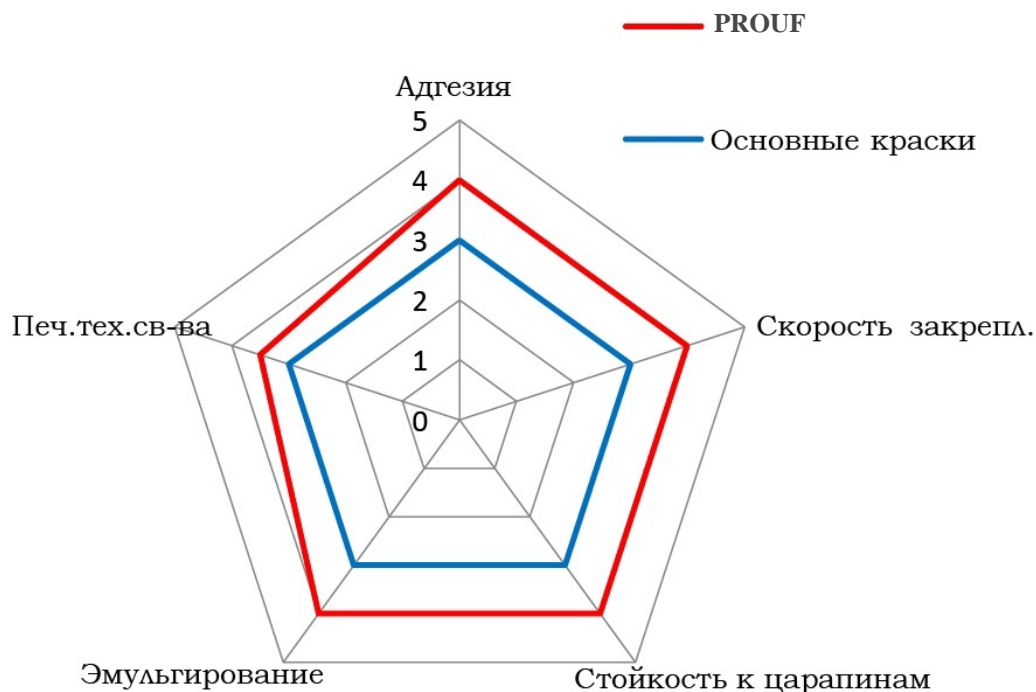

1 - плохо, 3 - удовлетв., 5 - отлично

Серия:

Краска: 4 триадных цвета, белая, цвета Pantone.

Важно при использовании PROUF UV

- Исключить попадание прямого солнечного света при хранении. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.
- Адгезия зависит от типа субстрата. Пожалуйста, проверьте перед использованием.

Гарантийный срок хранения УФ-краски - 12 месяцев.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 608

www.ariongroup.ru – расходные материалы для типографий